

Anleitung zur Installation der Firmware

Für DIR-645 Rev.A


Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung (Netzwerkkabel), nicht über WLAN (Drahtlosverbindung).

Deaktivieren Sie am Rechner die Drahtlosverbindung und verbinden den Rechner mit einem Netzwerkkabel mit einem der LAN-Anschlüssen (1 bis 4) des DIR-645.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-645 zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Ist der DIR-645 im Auslieferungszustand, wird der Setup-Assistent angezeigt.
Klicken Sie hier auf **Abbrechen**.

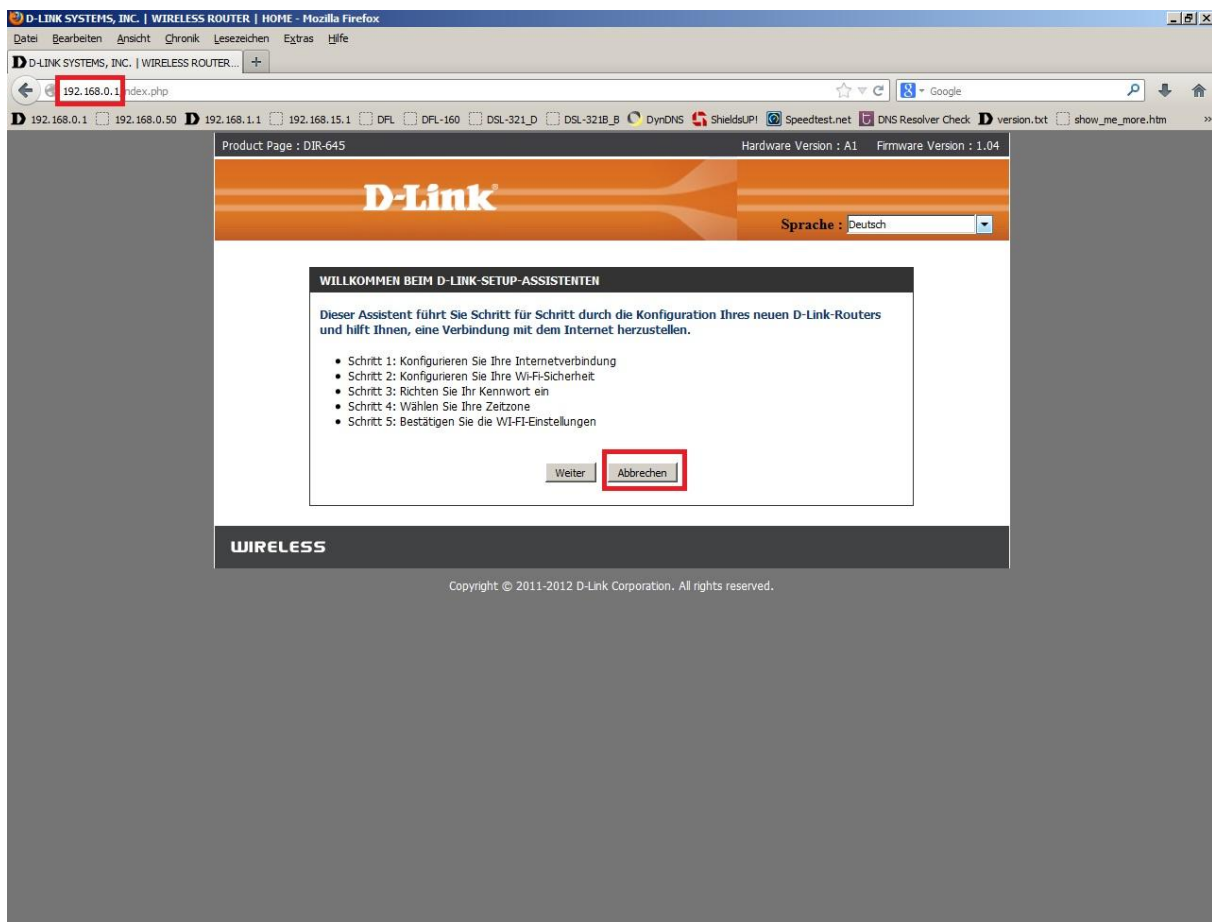

3. Klicken Sie auf OK.




4. Haben Sie den Setup-Assistenten schon durchgespielt oder abgebrochen, erscheint das Anmelde-Fenster.

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Ist im DIR-645 bereits ein Deutsches Sprachpaket installiert, geben Sie bei **Benutzername** **admin** ein, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

Ist im DIR-645 kein Deutsches Sprachpaket installiert, geben Sie bei **User Name** **admin** ein, lassen das **Password** Feld leer und klicken auf **Login**.

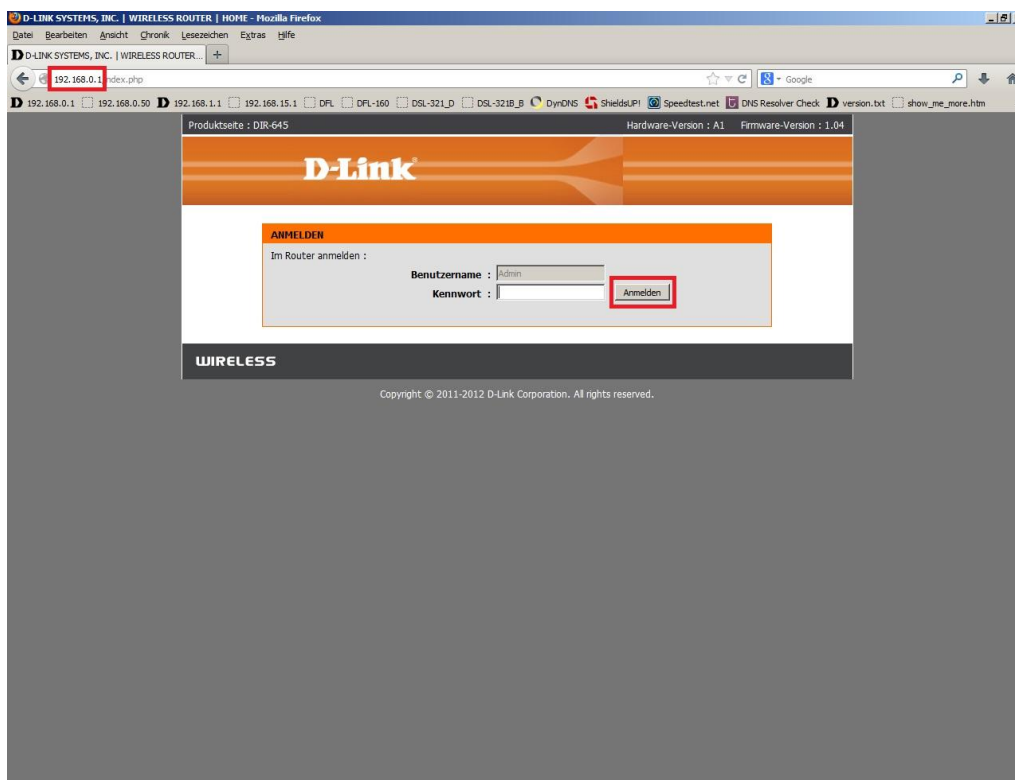

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DIR-645 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).


Halten Sie dazu den Resettaster auf der Unterseite des eingeschalteten DIR-645 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt.

5. Ist die Konfigurationsoberfläche auf Deutsch, löschen Sie zuerst das installierte Deutsche Sprachpaket.

Ist die Konfigurationsoberfläche hingegen auf Englisch, fahren Sie mit dieser Anleitung bitte bei Punkt 7 auf der nächsten Seite fort.

Um das installierte Sprachpaket zu löschen, wählen Sie dazu oben das Menü **Tools** und links das Menü **System** aus.

Klicken Sie bei **Sprachpaket löschen** auf den Knopf **Inhalt löschen**.

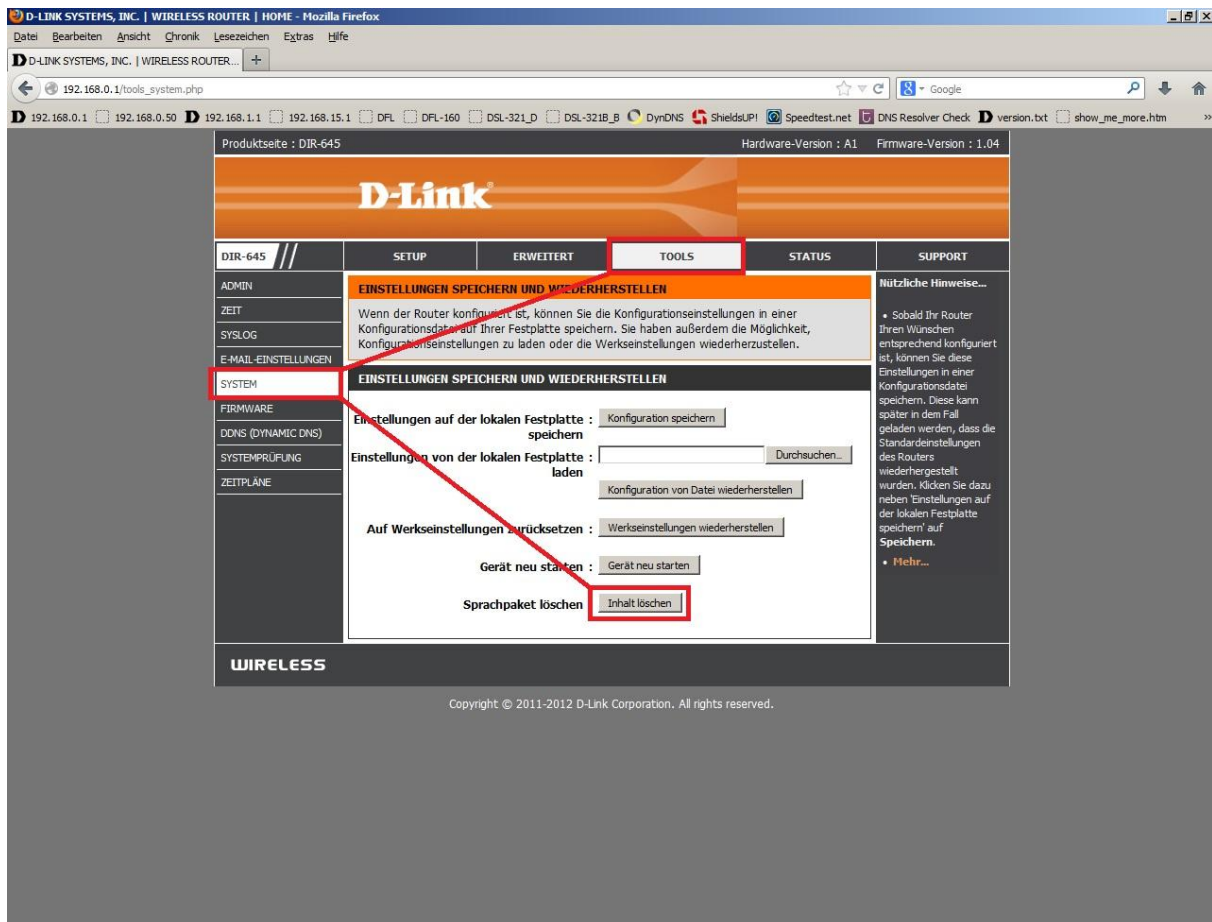


6. Klicken Sie auf den Link um fortzufahren.




7. Nachdem das alte Sprachpaket gelöscht ist, wählen Sie oben das Menü **Tools** und links das Menü **Firmware** aus.

Bei **Firmware Upgrade** klicken Sie auf den Knopf **Durchsuchen**.

Wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei **DIR-645_RevA_Firmware_105B01.bin** aus und klicken auf **Upload**.

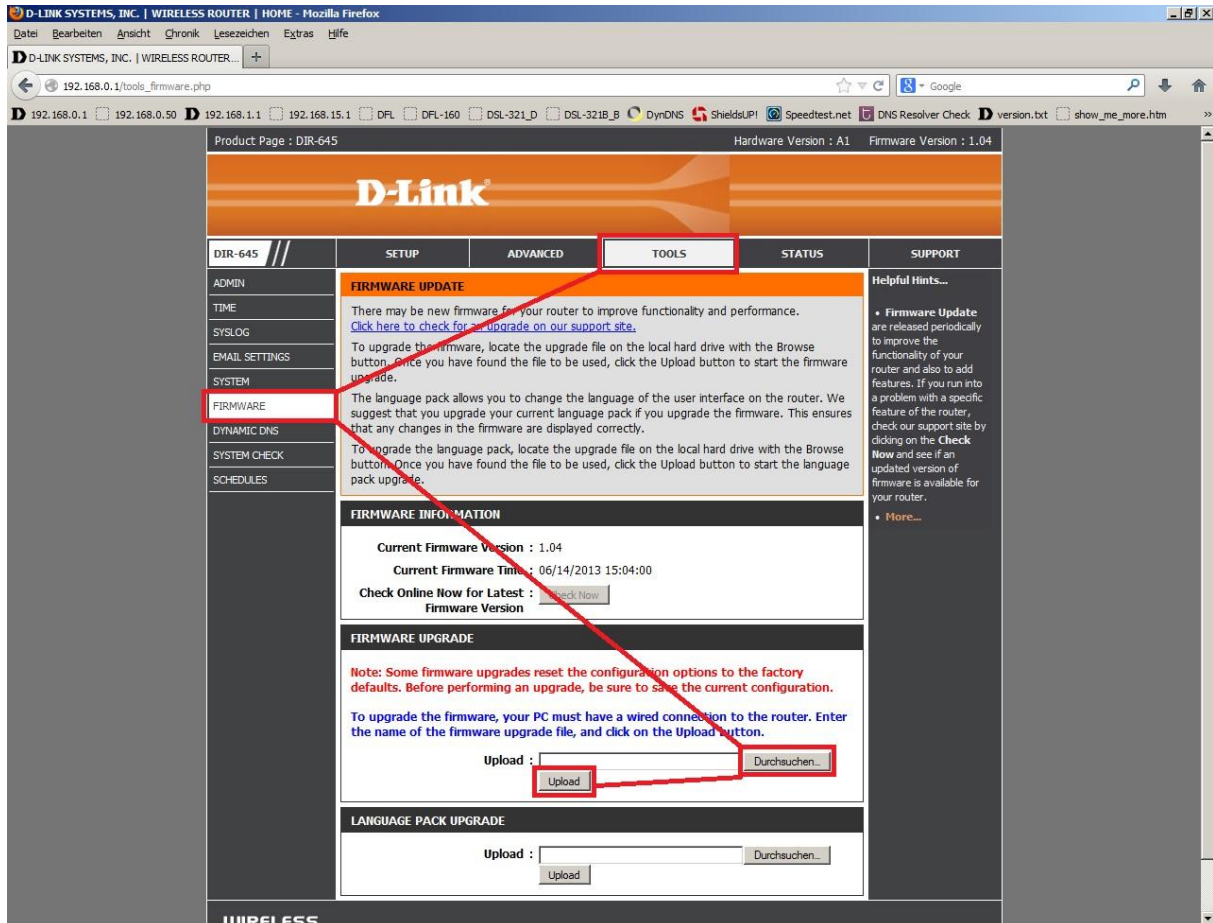


8. Die Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwas über 5 Minuten.

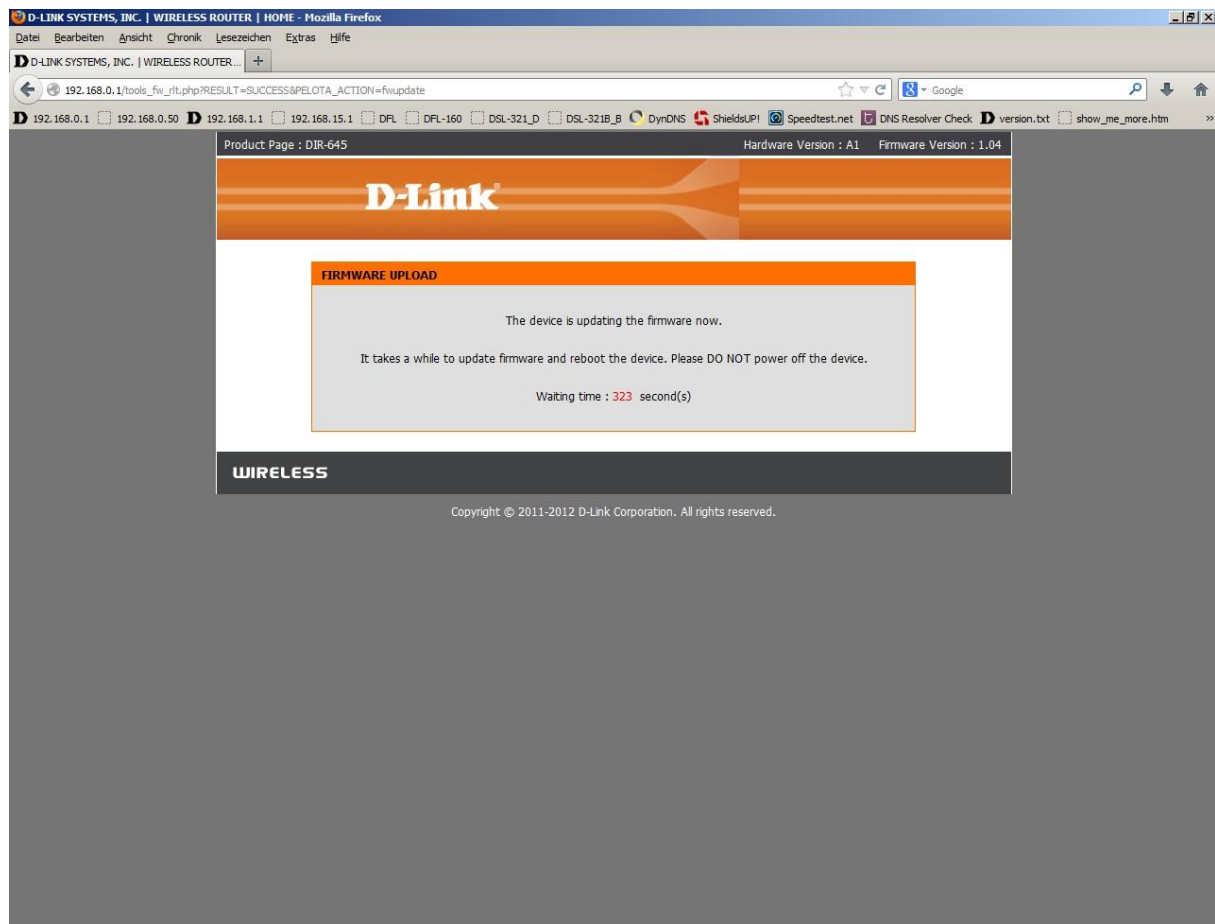

9. Nachdem die Firmware installiert ist, loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein.

Geben Sie bei **User Name** **admin** ein, lassen das **Password** Feld leer und klicken auf **Login**.

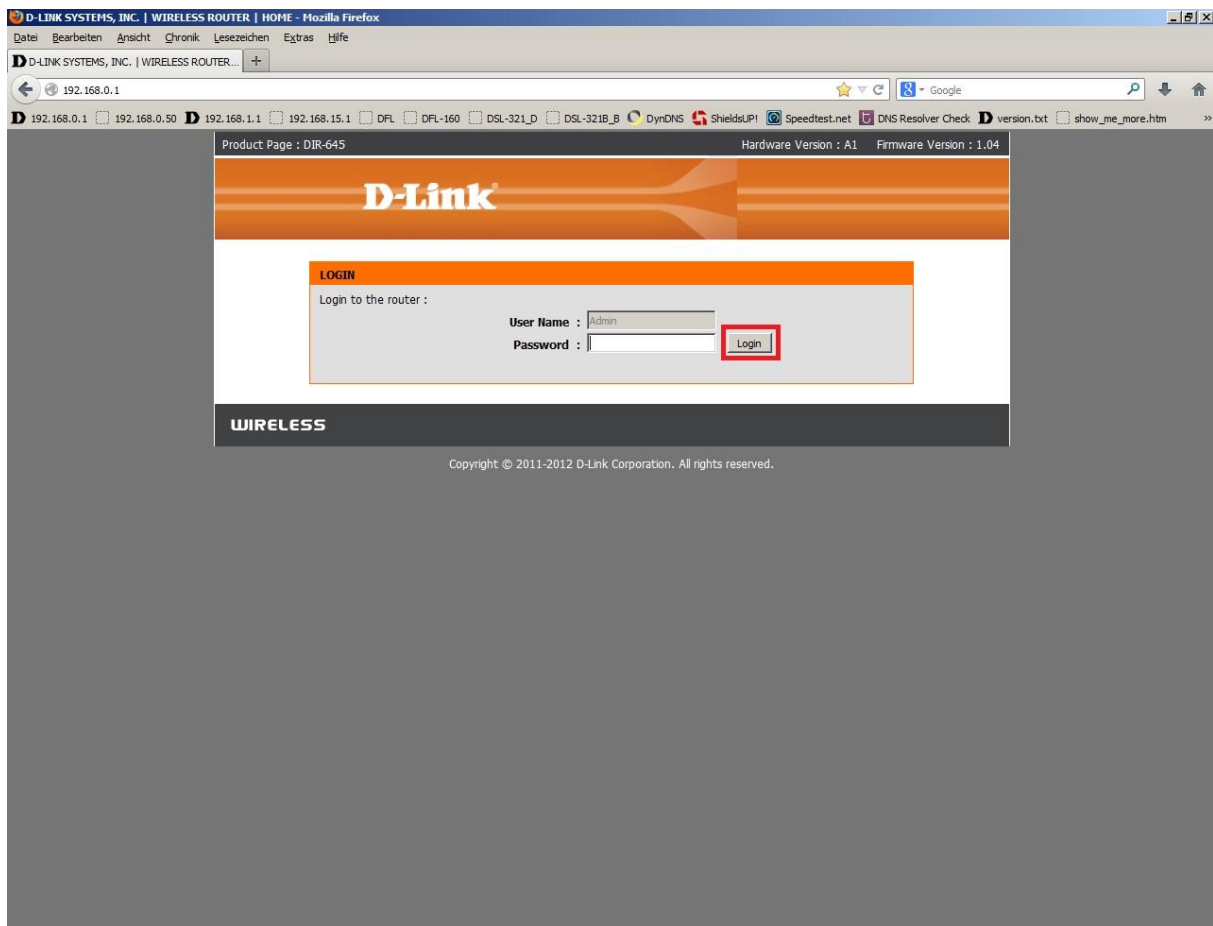

Hinweis:


Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses bei **Password** an.

10. Installieren Sie nun das Deutsche Sprachpaket in Ihren DIR-645.

Wählen Sie oben das Menü **Tools** und links das Menü **Firmware** aus.

Bei **Language Pack Upgrade** klicken Sie auf den Knopf **Durchsuchen**.

Wählen Sie das zuvor entpackte Sprachpaket **DIR645A1_langpack_de.slp** aus und klicken auf **Upload**.

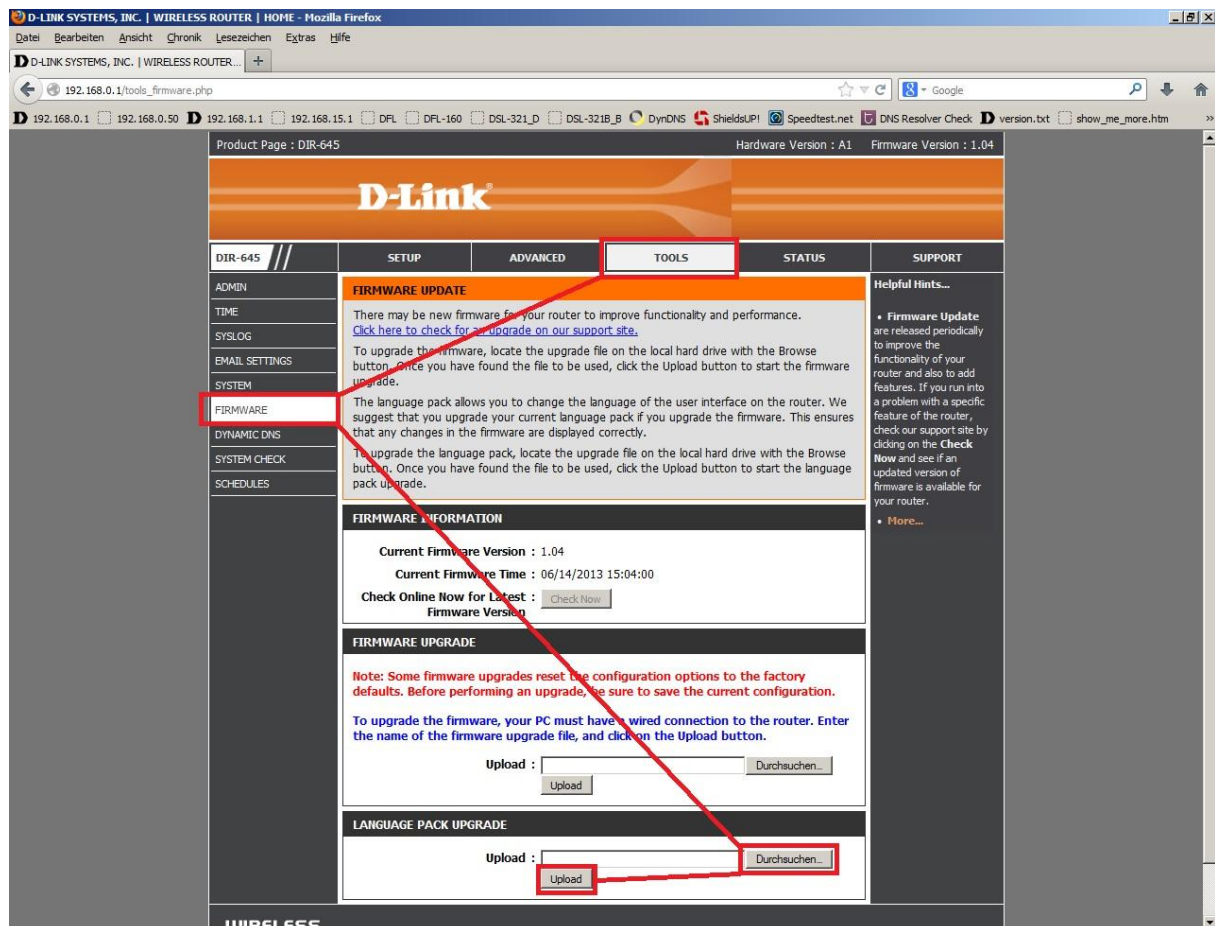


11. Klicken Sie auf den Link um fortzufahren.



12. Die Konfigurationsoberfläche ist nun wieder auf Deutsch.

Abschließend führen Sie bitte einen Factory Reset durch.
Wählen Sie dazu oben das Menü **Tools** und links **System** aus.


Klicken Sie auf den Knopf **Werkseinstellungen wiederherstellen**.

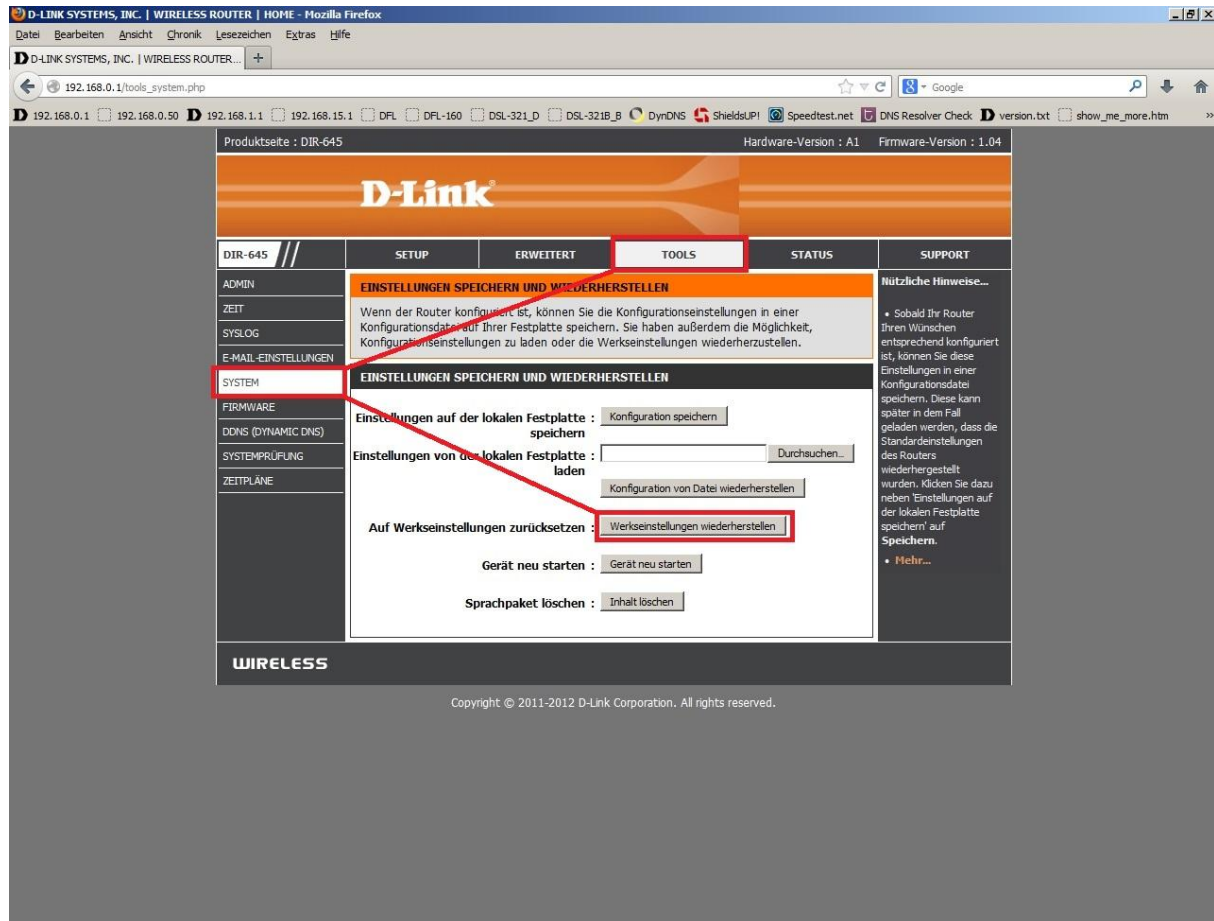

13. Klicken Sie auf OK.



14. Der DIR-645 startet nun neu. Dies dauert knapp 2 Minuten.

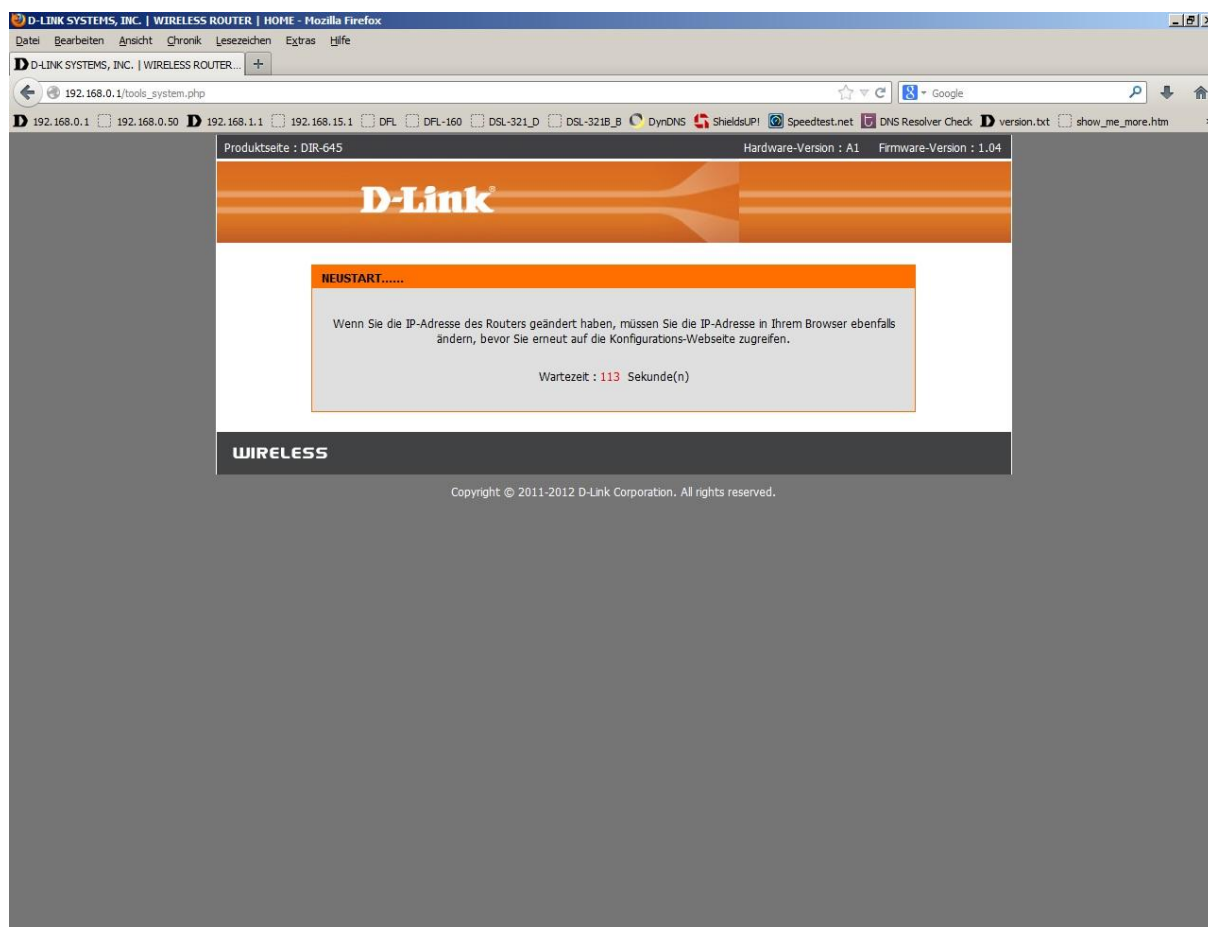

Nach dem Factory Reset konfigurieren Sie bitte den DIR-645 neu.
Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in
Ihren DIR-645.

Um die genaue Versionsnummer der im DIR-645 installierten Firmware auszulesen, loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DIR-645.

In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann <http://192.168.0.1/version.txt> auf. Es erscheint die folgende Seite, in dem die genaue Versionsnummer aufgeführt ist.

