

INSTALACIÓN FIRMWARE JAILBREAK OPPO UDP 203/205 65-0131

Para la instalación de este firmware no es necesario abrir el reproductor, tan solo hace falta un pendrive de al menos 1Gb y a ser posible con luz indicadora de trabajo.

Este metodo de instalación de este firmware solo es aplicable a reproductores que dispongan de un firmware original instalado. Para reproductores con versiones anteriores de firmwares jailbreak, mejor preguntar por si se podria adaptar este metodo, o si requiere abrir el reproductor y subir el firmware mediante cable Usb-Ttl.

Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es verificar que tengamos instalada la última version de **firmware oficial UDP20XEU-65-0131**. Si no es asi, y tienes una versión anterior, es recomendable actualizar a esta última.


Procuraremos tambien **desconectar los discos duros USB** que tengamos conectados al reproductor para evitar conflictos con los puertos usb.

En el pendrive usb formateado a fat32, copiaremos todas las carpetas y ficheros que se muestran a continuación.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
AutoScript	20/05/2019 0:37	Carpetas de archivos	
Manual	17/05/2019 11:57	Carpetas de archivos	
0022DE855F32.da1	07/06/2019 15:46	Archivo DA1	81 KB
MAIN20XEU.bin	17/05/2019 11:08	Archivo BIN	134.781 KB
UDP20XEU.bin	31/01/2019 6:52	Archivo BIN	134.850 KB

Con el reproductor encendido, insertamos el pendrive en el puerto usb delantero, tras reconocer el player el pendrive, se **abrirá la bandeja del lector** y procederemos a ir **rápidamente** al menu setup/Device setup/Firmware Upgrade/Via USB. para **actualizar el firmware por usb**. Si tenemos el idioma en castellano, sera Config./Config. Dispositivo/Actualizar firmware/Por USB.

Se nos mostrara la pantalla de que esta leyendo el firmware.

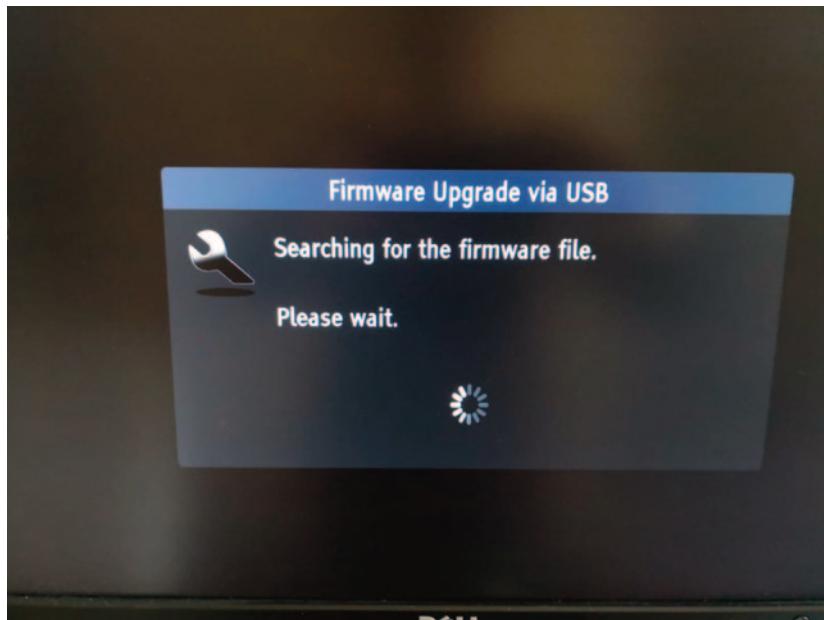

Al de poco, nos dirá que ha encontrado la misma versión de firmware y nos pregunta si queremos instalarla de nuevo. **En este punto tendremos que esperar**.




Desde que se abrio la bandeja hasta este punto tenemos que **tardar menos de 50 segundos**, da tiempo de sobra. Transcurrido este tiempo, el pendrive realizara una lectura de unos pocos segundos, y esperamos a que se cierre la bandeja.

Entonces le damos a Yes o Si, reinstalar el firmware y le diremos que si.




El reproductor comenzara a hacer el update como lo hace habitualmente de manera oficial, y se reinicirá. **Justo despues de reiniciarse, retiraremos el pendrive USB.**


Sabremos que el firmware se ha instalado correctamente porque veremos en la informacion de la version de firmware pone **20XCN-65-0131**.

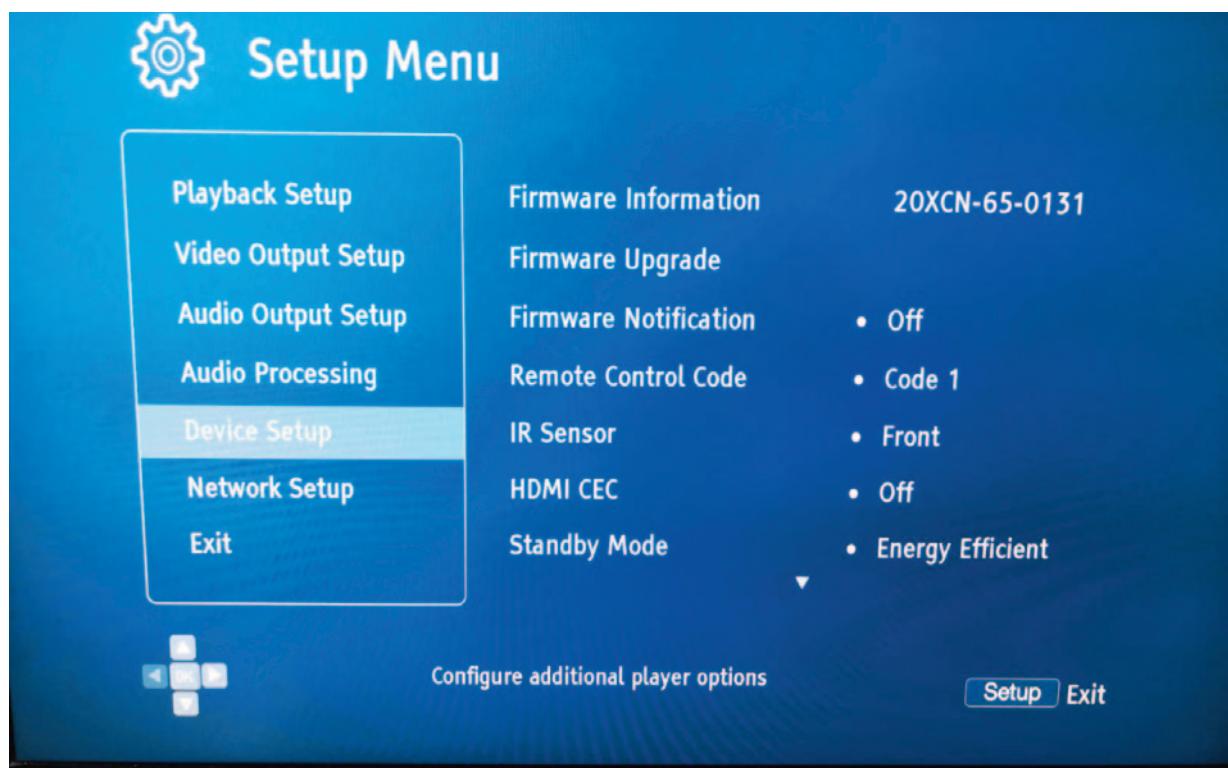

Ahora borramos lo que hay en el pendrive y copiamos solamente el fichero con extension 0022DEXXXXXX.da1 al pendrive. Donde las XX seran los numeros de nuestra Mac del reproductor. Este es el fichero de activación.

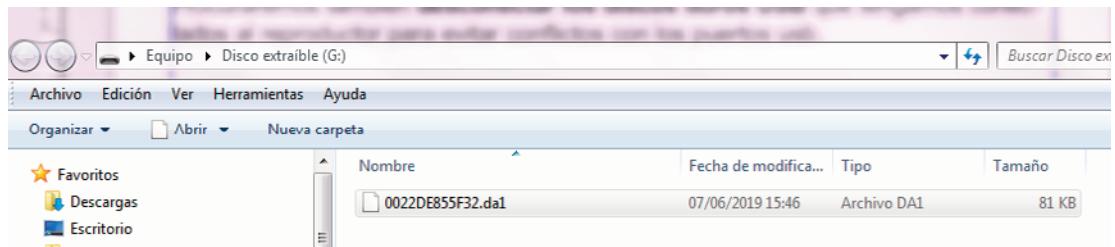

Insertamos el pendrive en el reproductor encendido y esperamos un poco a que lea ese archivo. Aparecerá la barra de volumen en pantalla lo que nos indica que la activación se ha realizado con éxito.

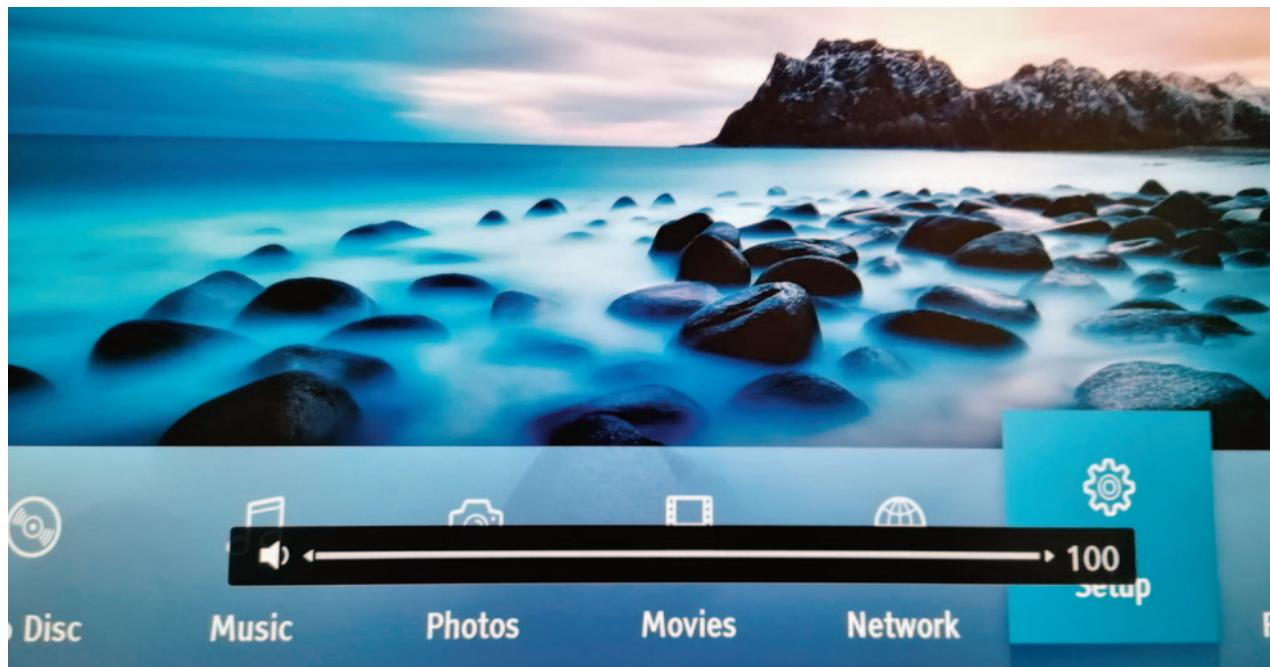

Tan solo tenemos que reiniciar el reproductor para disfrutar de todos los extras que este firmware permite.

Es conveniente realizar un reinicio de fabrica, como aconseja Oppo despues de cada actualización.

Tambien se aconseja desactivar las actualizaciones automaticas del firmware.

Para poder volver a un **firmware original**, ya sea a esta misma versión, o una futura, usaremos el **metodo habitual de update de firmware oficial**. Copiamos solamente el archivo UDP20XEU.bin en un pendrive y le damos a actualizar por USB, nos dira que ya tenemos ese mismo firmware instalado y si lo queremos volver a instalar, le diremos que si.

En resumen los pasos para la instalación de este firmware Jailbreak son los siguientes:


- 1) Tener instalado el **ultimo firmware oficial UDP20XEU-65-0131**.
- 2) Insertar Pendrive y realizar el primer paso de **actualizar via USB**, pero **sin confirmar antes de 50 segundos**.
- 3) **Esperar** a que lea archivo del pendrive, cuando que se **cierre la bandeja** podremos entonces **confirmar la actualización**.
- 4) **Justo despues de reiniciarse, retirar el pendrive usb**.
- 5) **Borramos el pendrive y copiamos el 0022DEXXXXXX.da1** al usb, lo insertamos en el Oppo.
- 6) **Reiniciamos** y probamos un archivo ISO o FullBluray para verificar que funciona.

CAMBIO DE REGION Bluray Disc

Los DVD fisicos con este firmware son region free. Vale para cualquiera de las 6 regiones.

Los UHD Bluray disc no tienen region.

Los Bluray disc fisicos, hay 3 zonas que se pueden cambiar en el menu de disco.

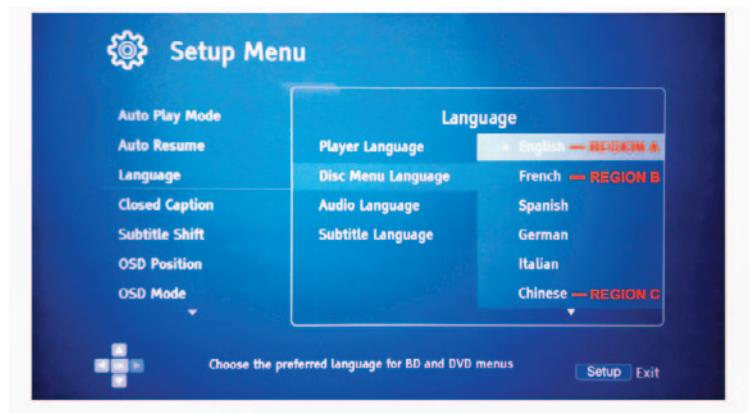

Por ejemplo, si queremos usar la zona A, pondremos en el menu del disco el lenguaje Ingles y despues pondremos Spanish.

Por ejemplo, si queremos usar la zona B, pondremos en el menu del disco el lenguaje Frances y despues pondremos Spanish.

Por ejemplo, si queremos usar la zona C, pondremos en el menu del disco el lenguaje Chino y despues pondremos Spanish.